


SEKERY, KLADIVA A KLÍNY



Všechny sekery se dodávají s koženým nebo gumovým chráničem ostří na ochranu ostří před poškozením. Testy na vytažení a zlomení se prováděly ve zkušebně VPA Remscheid, oficiální testovací instituci v Německu. Nářadí má označení GS: schválená bezpečnost.

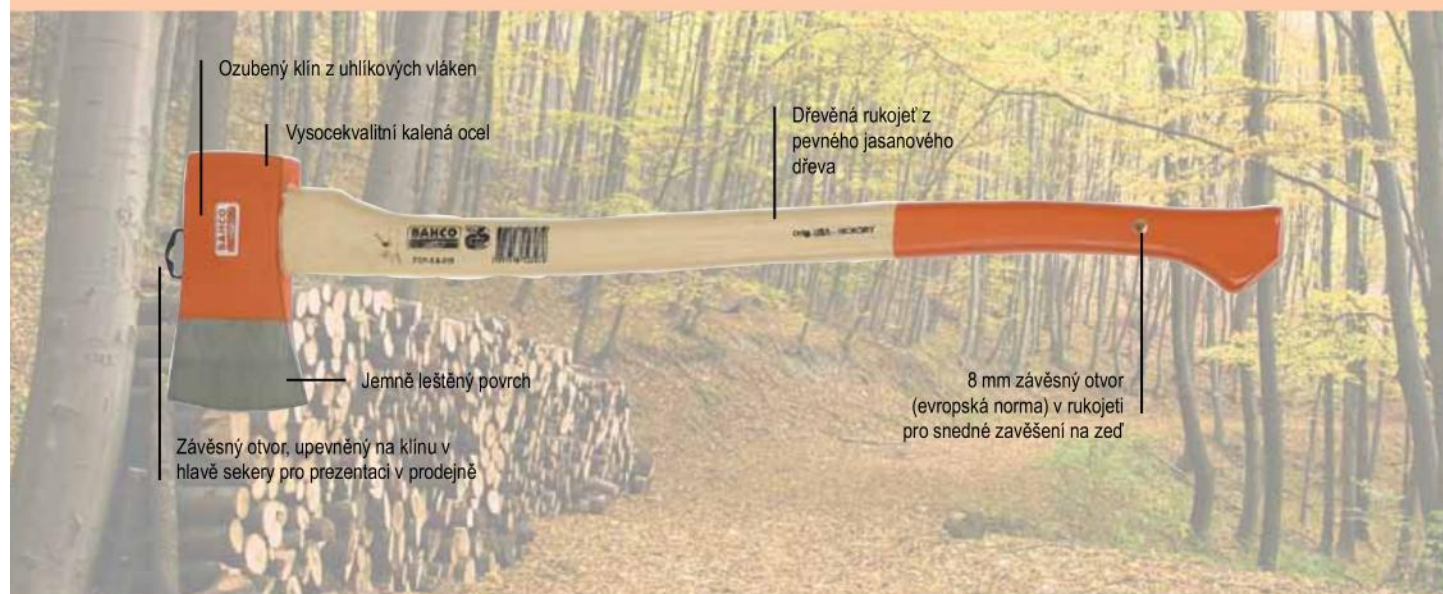

► VÝZNAM SYMBOLŮ



Táboření

- Sekery pro táboření jsou lehké sekery s krátkou rukojetí, která umožňuje lehké přenášení. Rovněž vhodné pro použití v interiéru, např. jako kuchyňské sekery.
- Hmotnost hlavy: 0,6 kg/1 1/4 lb až 1 kg/2 1/4 lb.
- Délka: 36 - 50 cm/14 1/4" - 19 3/4"



Osekávání větví a kácení stromů

- Osekávací sekery jsou delší sekery pro osekávání a kácení stromů a jinou všestrannou činnost.
- Hmotnost hlavy: 1 kg/2 1/4 lb.
- Délka: 60 - 70 cm/23 1/2" - 27 1/2"



Těžba dřeva (kácení)

- Sekery pro kácení stromů jsou těžší, s dlouhými rukojetmi a tenčími břity pro snadné stínání při kácení stromů.
- Hmotnost hlavy: 1,1 kg/2 1/2 lb. až 2,3 kg/5 lb.
- Délka: 70 - 90 cm/27 1/2" - 35 1/2"



Štípání

- Štípací sekery mají tlustou hlavu, speciálně určenou pro štípání dřeva. Tvar hlavy umožňuje vnikání do dřeva s malým úsilím. Některé mají delší zadní část hlavy pro zatloukání štípacího klínu.
- Hmotnost hlavy: 2 kg/4 1/2 lb až 3,5 kg/7 3/4 lb.
- Délka: 80 - 90 cm/ 31 1/2" - 35 1/2"



Štípání s klíny

- Kladiva jsou těžké palice, které lze používat na zatloukání kůlů do půdy nebo klínů do kmenů.
- Hmotnost hlavy: 3 kg/6 1/2 lb. až 4 kg/8 3/4 lb.
- Délka: 90 cm/35 1/2"



► TÁBORNICKÉ SEKERY

► HUS



- Pro všestranné využití při táboření a zahradničení a na příležitostní ostraňování větví.
- Vysoko kvalitní nástrojová ocel podle DIN 7287, třída B.
- Zahnutá rukojeť z jasanového dřeva podle DIN 5132, tvar B, zajištěná vroubkovaným klinem z uhlíkových vláken a opatřena 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).
- Rovněž dostupná s leštěnou hlavou pro snížení tření (HUS-0.7-500SG).

HUS-0.6-380	8123659	4	380	850
HUS-0.7-500SG	8281229	4	500	1030
HUS-0.8-500	8123666	4	500	1150

► HGPS



- Všeobecná univerzální sekera s tenkým a širokým ostřím pro čistý sek.
- Zahnutá rukojeť z jasanového dřeva podle DIN 5132, tvar B, zajištěná vroubkovaným klinem z uhlíkových vláken a opatřena 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).

HGPS-0.6-360	8123680	4	360	800
HGPS-0.8-380	8123697	4	380	1000
HGPS-1.0-400	8123703	4	400	1250

► HFGPS



- Krátká univerzální sekera pro lehké práce.
- Zadní část hlavy sekery lze rovněž používat jako kladivo.
- Rovná tříšlůžková rukojeť s neklouzavým povrchem (polypropylénová rukojeť s vstvou z elastoméru a jádrem ze sklolaminátu) pro komfort, bezpečnost a dlouhou životnost.

HFGPS-0.7-400FG	8275877	4	380	1070



► SEKERY

► HUS



- Pro osekávání větví a univerzální využití v zahradnictví.
- Vysoko kvalitní nástrojová ocel podle DIN 7287, třída B.
- Zahnutá rukojeť z jasanového dřeva podle DIN 5132, tvar B, zajištěná vroubkovaným klinem z uhlíkových vláken a opatřena 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).
- Rovněž dostupná s leštěnou hlavou pro snížení tření (HUS-1.0-650SG).

HUS-1.0-650	8123673	4	650	1400
HUS-1.0-650SG	8281236	4	650	1350

► FGS



- Pro osekávání větví a kácení menších stromů.
- Vysoko kvalitní nástrojová ocel podle DIN 17200, Carbon 45.
- Zahnutá rukojeť z jasanového dřeva, zajištěná vroubkovaným klinem z uhlíkových vláken a opatřena 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).
- Mírně rozšířená při oku. Tenké, široké ostří je zárukou čistého a snadného osekávání větví.

FGS-1.0-600	8123796	4	600	1500
FGS-1.25-700	8123802	4	700	1800

► DŘEVORUBEČNÉ SEKERY

► FGS



- Pro kácení stromů a osekávání větví.
- Vysokoqualitní nástrojová ocel podle DIN 17200, Carbon 45.
- Zahnutá rukojeť z jasanového dřeva, zajištěná vroubkovaným klinem z uhlíkových vláken a opatřena 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).
- Mírně rozšířená při oku. Tenké, široké ostří je zárukou čistého a snadného osekávání větví.

FGS-1.6-810	8123819	4	800	2200
FGS-1.8-810	8123826	4	800	2400

► FCP



- Pro kácení stromů a osekávání větví z pokácených stromů.
- Tenké ostří pro hladké osekávání větví.
- Vysokoqualitní nástrojová ocel podle DIN 7287, třída B.
- Jemné leštěný povrch.
- Prvotřídní topůrko z jasanového dřeva, zalisovaná do oka a zajištěná vroubkovaným klinem z uhlíkových vláken a přídavným kovovým kruhovým klinem.
- Klin je opatřen závěsným euro-otvorem a rukojeť je vybavena 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).

FCP-1.8-810	8123970	4	800	2400
FCP-2.3-860	8123994	2	850	3000

► FCS



- Pro kácení stromů a osekávání větví z pokácených stromů.
- Leštěná hlava sekery a tenké ostří snižuje tření a umožňuje hladké osekávání větví.
- Vysokoqualitní nástrojová ocel podle DIN 7287, třída B, zajištěná vroubkovaným klinem z uhlíkových vláken, který je upevněn přídavným kovovým kruhovým klinem a opatřen závěsným eurootvorem.
- Dřevěná rukojeť z jasanového dřeva s neklouzavou úchopovou plochou pro komfort a bezpečnost.

FCS-2.0-900SG	8281243	2	900	2530

► FFSS



- Dřevorubecká sekera s rozšířenou hlavou s dlouhou, rovnou rukojetí, umožňující velký rozmach a hluboký sek.
- Tříslazková rukojeť (jádro ze sklolaminátu, polypropylén kolem jádra a povrch z elastoméru) pro vysoký komfort, bezpečnost a dlouhou životnost.
- Pohodlná neklouzavá úchopová část s velkým závěsným otvorem.

FFSS-1.5-900FG	8275884	4	900	2400



ŠTÍPACÍ SEKERY A KLADIVA

SUS-2.0-800



- ▶ Klínovitý tvar hlavy a hmotnost umožňují snadné vnikání do dřeva při štípání. Zahnutá rukojeť z jasanového dřeva s 8 mm závěsným otvorem (evropská norma), zajištěná vroubkovaným klínem z uhlíkových vláken a přídatným kovovým kruhovým klínem se závěsným eurootvorem.

SUS-2.0-800	8123451	2	800	2400

LS-MERLIN-2.5



- ▶ Těžká sekera, plochá na jedné straně, pro používání jako štípací sekery i jako kladiva na zatlačování klínů.
- ▶ Určena pro štípání tvrdého a velmi tlustého dřeva.
- ▶ Rovná rukojeť z jasanového dřeva, zajištěná koženým páskem pod hlavou a vybavena 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).

LS-MERLIN-2.5	8012069	2	900	3000

MES-3.5-900



- ▶ Těžká sekera pro používání jako štípací sekery i jako kladiva na zatlačování klínů.
- ▶ Hlava s otáčecím hákem na kmeny
- ▶ Určena pro štípání tvrdého a velmi tlustého dřeva.
- ▶ Rovná rukojeť z jasanového dřeva, zajištěná vroubkovaným klínem z uhlíkových vláken a přídatným kovovým kruhovým klínem.

MES-3.5-900	8123871	2	900	3800

MES-3.0-900



- ▶ Těžká sekera, plochá na jedné straně, pro používání jako štípací sekery i jako kladiva na zatlačování klínů.
- ▶ Určena pro štípání tvrdého a velmi tlustého dřeva.
- ▶ Rovná rukojeť z jasanového dřeva, zajištěná koženým páskem pod hlavou
- ▶ Velký závěsný otvor

MES-3.0-900	8123864	2	900	3500

MCP-2.5-810



- ▶ Těžká štípací sekera, plochá na jedné straně, pro používání jako štípací sekery i jako kladiva na zatlačování klínů.
- ▶ Určena pro štípání tvrdého a velmi tlustého dřeva.
- ▶ Prvotřídní dřevěná rukojeť z hikorie s 8 mm závěsným otvorem (evropská norma) pro snadné zavěšení na stěnu, zalísována do oka a zajištěná vroubkovaným klínem z uhlíkových vláken a přídatným kovovým kruhovým klínem.

MCP-2.5-810	8124052	2	800	3200

LS-MERLIN-2.5FG



- ▶ Těžká sekera, plochá na jedné straně, pro používání jako štípací sekery i jako kladiva na zatlačování klínů.
- ▶ Určena pro štípání tvrdého a velmi tlustého dřeva.
- ▶ Tříložková rukojeť (jádro ze sklolaminátu, polypropylén kolem jádra a povrch z elastoméru) pro vysoký komfort, bezpečnost a dlouhou životnost.
- ▶ Pohodlná neklouzavá úchopová část s velkým závěsným otvorem.

LS-MERLIN-2.5FG	8281113	2	900	3550

MES-3.5-900FG



- ▶ Těžká sekera pro používání jako štípací sekery i jako kladiva na zatlačování klínů.
- ▶ Hlava s otáčecím hákem na kmeny
- ▶ Určena pro štípání tvrdého a velmi tlustého dřeva.
- ▶ Tříložková rukojeť (jádro ze sklolaminátu, polypropylén kolem jádra a povrch z elastoméru) pro vysoký komfort, bezpečnost a dlouhou životnost.
- ▶ Pohodlná neklouzavá úchopová část s velkým závěsným otvorem.

MES-3.5-900FG	8281120	2	900	3900



► KLADIVA

► LS-MASSE-4



- Kladivo/palice pro zatloukání násad a klínů do tvrdého dřeva.
- Hlava z vysoce kvalitní nástrojové oceli, plochá na obou stranách.
- Rovná rukojeť z jasanového dřeva s 8 mm závěsným otvorem (evropská norma).

LS-MASSE-4	8012014	2	900	4300

► LS-MASSE-4FG



- Kladivo/palice pro zatloukání násad a klínů do tvrdého dřeva
- Hlava z vysoce kvalitní nástrojové oceli, plochá na obou stranách
- Třísošková rukojeť (jádro ze sklolaminátu, polypropylén kolem jádra a povrch z elastoméru) pro vysoký komfort, bezpečnost a dlouhou životnost.
- Pohodlná neklouzává úchopová část s velkým závěsným otvorem.

LS-MASSE-4FG	8275891	2	900	4300

► LS-MASSE-TR-4FG



- Kladivo/palice pro zatloukání násad a klínů do tvrdého dřeva.
- Hlava z vysoce kvalitní nástrojové oceli, plochá na jedné straně.
- Třísošková rukojeť (jádro ze sklolaminátu, polypropylén kolem jádra a povrch z elastoméru) pro vysoký komfort, bezpečnost a dlouhou životnost.
- Pohodlná neklouzává úchopová část s velkým závěsným otvorem.

LS-MASSE-TR-4FG	8281106	2	900	5000

► KLÍNY

► W-T-2.0



- Zkroucený ocelový klín pro snadné štípání tvrdého dřeva, vyžaduje méně síly pro zatlučení.
- Vynikající štípací výkon.

W-T-2.0	8140847	4	220	2000

► W-S



- Tradiční ocelový klín, používaný s palicí nebo štípacím kladivem.
- Dostupný ve třech hmotnostech.

W-S-1.5	8140816	4	230	500
W-S-2.0	8140823	4	250	2000
W-S-2.5	8140830	4	260	2500

► LS-COIN



- Syntetický klín, ideální pro kácení stromů s řetězovou pilou.
- Nemůže dojít k poškození pilového řetězu.

LS-COIN 19 CM	8031077	4	190	260
LS-COIN 24 CM	8031084	4	240	430


SEKERY - BEZPEČNÁ PRÁCE A ÚDRŽBA

Sekeru nepoužívejte na straně kmene, na které stojíte - riziko poranění při uklouznutí.



Kmen stromu musí ležet mezi vámi a usekávanými větvemi. Větve vždy usekávejte od kořenů směrem k vrcholci stromu.

Při štípání dřeva nestůjte VZPŘÍMENĚ. Můžete se poranit, když minete cíl.



Kolena mírně pokrčte, aby jste měli jistotu, že sekera skončí na zemi, když uklouznete.

Sekeru NEOTÁČEJTE do stran, může se zaseknout a topůrko se může zlomit nebo uvolnit.




Se sekrou pracujte uvolněně, s pohyby nahoru a dolů.

Štípací klíny NEZATLOUKEJTE do dřeva s normální sekrou. Oko sekery se může deformovat, může dojít k uvolnění topůrka nebo k ulomení hlavy.





Používejte kladivo nebo kovářský mlat, která jsou určena na štípání dřeva.

NEPOUŽÍVEJTE kladivo jako klín. Hlava kladiva se může zdeformovat nebo ulomit.



Pro tuto práci používejte speciální štípací klín.

Sekery nebo kladiva NESKLADUJTE na příliž suchých místech. Při velmi nízké vlhkosti vzduchu, např. ve vytápěných místnostech, může dojít ke smrštění rukojeti, která pak nebude dokonale držet v oku.



Doporučuje se skladování v nevytápěné kůlně, boudě nebo garáži.

NÁHRADNÍ TOPŮRKA PRO SEKERY

Náhradní topůrka jsou dostupná z různých materiálů. Dřevěná topůrka se dodávají s upevňovacím klínem a návodem pro složení.

						
		731151*		mm		
	SH-HGPS-360	7311518140618	1	360	jasanové dřevo	HGPS-0.6-360
	SH-HGPS-380	7311518140625	1	380	jasanové dřevo	HGPS-0.8-380
	SH-HGPS-400	7311518207618	1	400	jasanové dřevo	HGPS-1.0-400
	SH-HFGPS-400FG	7311518282301	1	400	tříšložkový sklolaminát	HFGPS-0.7-400FG
	SH-HUS-380	7311518140502	1	380	jasanové dřevo	HUS-0.6-380
	SH-HUS-500	7311518140519	1	500	jasanové dřevo	HUS-0.8-500, HUS-0.7-500SG
	SH-HUS-650	7311518140526	1	650	jasanové dřevo	HUS-1.0-650, HUS-1.0-650SG
	SH-FGS-600	7311518140649	1	600	jasanové dřevo	FGS-1.0-600
	SH-FGS-700	7311518140656	1	700	jasanové dřevo	FGS-1.25-700
	SH-FGS-800	7311518140663	1	800	jasanové dřevo	FGS-1.6-600, FGS-1.8-810
	SH-FCP-860	7311518324421	1	860	dřevo z hikórie	FCP-2.3-860, FCP-2.0-860
	SH-FCS-810	7311518140540	1	810	jasanové dřevo	FCP-1.4-810, FCP-1.8-810
	SH-FCS-860	7311518140557	1	860	jasanové dřevo	FCP-2.3-860, FCP-2.0-860, FCS-2.0-900SG
	SH-SUS-800	7311518140809	1	800	jasanové dřevo	SUS-2.0-800
	SH-MCS-800	7311518140595	1	800	jasanové dřevo	MCP-2.5-810
	SH-MES-900	7311518140601	1	900	jasanové dřevo	MES-3.5-900
	SH-MES-F-900	7311518141554	1	900	jasanové dřevo	LS-MASSE-4, LS-MERLIN-2,5, MES-3,0-900
SH-MES-900FG	7311518282318	1	900	tříšložkový sklolaminát	MES-3,5-900FG, FFSS-1,5-900FG, LS-MERLIN-2,5FG, LS-MASSE-4FG, LS-MASSE-TR-4FG	