



► **PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ**

TICHÉ ALE VÝKONNÉ, VÝKONNÉ ALE LEHKÉ LEHKÉ ALE TRVANLIVÉ

Generace úspěšných profesionálů od roku 1886 zdokonalují své schopnosti spolu s nářadím Bahco. Od poloviny minulého století se značka Bahco stala synonymem pneumatického nářadí špičkové kvality.







S hrdostí vám představujeme náš výrazný návrat na trh pneumatického nářadí se sérií jedinečných výrobků. Sérii, která v sobě spojuje inovativního ducha Bahco a nekompromisní kvalitu. Sérii tichého, ale výkonného, výkonného ale lehkého, lehkého ale trvanlivého nářadí, navrženého pro vysoké nároky od nejtěžších úkolů až pro velmi přesnou práci, od nejmenšího vozidla až po obrovský nákladní vůz.

Jinými slovy úplnou sérii profesionálního nářadí pro každodenní použití.



BAHCO - VOLBA PRAVÝCH PROFESIONÁLŮ

PIKTOGRAMY PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ

 OBJEDNACÍ ČÍSLO	 mm ROZMĚRY BALENÍ	 UNAŠEČ	 MAX Nm MAXIMÁLNÍ KROUTICÍ MOMENT V OPAČNÉM SMĚRU	 Nm ROZSAH KROUTICÍHO MOMENTU	 min ⁻¹ OTÁČKY / POČET RÁZŮ ZA MINUTU	 dB(A) AKUSTICKÝ TLAK	 l / min SPOTŘEBA VZDUCHU	 W VÝKON MOTORU
 pale PŘÍVOD VZDUCHU	 mm PRŮMĚR HADICE / DOPORUČENÝ MIN. PRŮMĚR HADICE	 kg HMOTNOST	 mm VELIKOST SKLÍČIDLA / KLEŠTINY	 mm PRŮMĚR KOTOUČE / PÁSU	 mm EXCENTRICITA	 m/s ² ZRYCHLENÍ VIBRACÍ	 mm DĚLKA	 KS / BAL.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ BAHCO

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ




VYPÍNÁNÍ A PŘEPÍNÁNÍ SMĚRU OTÁČENÍ JEDNOU RUKOU

- Snadná změna směru otáčení jednou rukou
- Snadná změna výkonu jednou rukou

 BPM916	Rázový utahovák 3/8"	 BPM914	Miniaturní rázový utahovák 1/2"	 BPM915	Rázový utahovák 1/2"
---	----------------------	---	---------------------------------	---	----------------------

TRVANLIVÉ A LEHKÉ



KRYT Z HOŘČÍKU Z JEDNOHO KUSU

Hořík (atomové číslo 12) se vyznačuje lehkostí a pevností. Jeho ionty jsou důležité pro všechny buňky živých organismů a je 11. nejdůležitějším prvkem zemské kůry.

- Výrazně nižší hmotnost
- Výrazně vyšší trvanlivost

 BPM916	Rázový utahovák 3/8"	 BPM914	Miniaturní rázový utahovák 1/2"	 BPM915	Rázový utahovák 1/2"
---	----------------------	---	---------------------------------	---	----------------------

TICHÉ A LEHKÉ



KRYT Z KOMPOZITNÍHO PLASTU A ŠESTIHRANNÉ GUMOVÉ POUZDRO

- Výrazně nižší hmotnost
- Výrazně nižší akustický tlak
- Výrazně nižší hladiny vibrací
- Dokonalá izolace proti studenému vzduchu
- Pohodlná rukojeť

 BP816	Rázový utahovák 3/8"	 BP824	Přímocará pila	 BP825	Reverzibilní vrtačka 13 mm
 BP815	Rázový utahovák 1/2"	 BP601	Excentrická bruska 5 mm	 BP820	Ráčna 3/8"
 BP817	Rázový utahovák 3/4"	 BP610	Excentrická bruska 2,5 mm	 BP821	Ráčna 1/2"
 BP823	5" úhlová bruska	 BP826	Reverzibilní šroubovák 1800 min ⁻¹	 BP822	Minibruska
 BP110	Řezací bruska	 BP827	Reverzibilní šroubovák 800 min ⁻¹	 BP115	Zahnutá bruska
 BP814	Rázový utahovák 3/8"	 BP117	Nízkootáčková bruska	 BP822E	Prodloužená přímá bruska

PEVNÉ A ODOLNÉ




MECHANISMUS SE DVĚMA KladívkY

- Spolehlivý systém pro plynulé zvyšování krouticího momentu se dvěma kladívkY
- Odolný vůči kolísání tlaku vzduchu
- Složený pouze z několika částí
- Snadné mazání zvenku bez demontáže krytu

 BP816	Rázový utahovák 3/8"	 BP817	Rázový utahovák 3/4"	 BP900L	Dlouhý rázový utahovák 1"
 BP815	Rázový utahovák 1/2"	 BP900	Rázový utahovák 1"	 BPM915	Rázový utahovák 1/2"
 BPM916	Rázový utahovák 3/8"	 BPM914	Miniaturní rázový utahovák 1/2"		

VOLBA JE NA VÁS: VELMI SILNÉ A TICHÉ nebo VELMI TICHÉ A SILNÉ




SYSTÉM VYMĚNITELNÝCH TLUMIČŮ

- Výkon nářadí přizpůsobíte vašim požadavkům!
- Namontujte jeden nebo oba přiložené volitelné tlumiče a výrazně snížíte hladinu hluku s minimální ztrátou výkonu

 BPM916	Rázový utahovák 3/8"	 BPM914	Miniaturní rázový utahovák 1/2"	 BPM915	Rázový utahovák 1/2"
---	----------------------	---	---------------------------------	---	----------------------

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ



OTOČNÁ PŘÍPOJKA

- Vzduchová hadice připojená sleduje pohyby nářadí
- Vyšší pohodlí při práci

 BP816	Rázový utahovák 3/8"	 BP820	Ráčna 3/8"	 BP115	Zahnutá bruska
 BP815	Rázový utahovák 1/2"	 BP822	Minibruska		

RODINNÉ VZTAHY

EXTRÉMNI VÝKON

Mechanismus se DVĚMA Kladívký s 8 lopatkami je zárukou maximálního výkonu při minimální spotřebě vzduchu.



NEVYŽADUJE ÚDRŽBU

Víme, že NEMÁTE ČAS na mazání vašeho nářadí. Nic si z toho nedělejte, NÁŘADÍ TO NEPOTŘEBUJE!

Výjimečný systém mazání s OLEJOVOU LÁZNÍ se syntetickým olejem pro závodní vozy umožňuje BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ a zaručuje DLOUHOU ŽIVOTNOST.

PŮSOBIVÝ DIZAJN

Horní část krytu s plochou gumovou vložkou umožňuje pevné uchopení. Dodává se v černém vinylovém ochranném kufru.

NEOBROTNÝ?

V žádném případě! Vyvážený HOŘČÍKOVÝ KRYT z jednoho kusu je zárukou extrémní trvanlivosti.



ZMATENÝ? DOPRAVA? DOLEVA? MAX? MIN?

Změna SMĚRU a VÝKONU během vteřiny JEDNOU RUKOU! Už žádné PLÝTVÁNÍ ČASEM používáním obou rukou!



VELMI TICHÝ A VÝKONNÝ nebo VELMI VÝKONNÝ A TICHÝ?

Systém s volitelnými tlumiči umožňuje volbu PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ. Použijte 0, 1 nebo 2 přiložené tlumiče. Maximální výkon při žádném tlumiči, nebo minimální hluknost při 2 tlumičích.

[magnézium] RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

VOLBA JE NA VÁS!					
Tlumič	MAX Nm	% Nm	dB(A)	% dB(A)	%
0	1098 Nm		102,5 dB(A)		
1	1015 Nm	-7,6 %	92,5 dB(A)	-31,6 %	
2	935 Nm	-14,8 %	86,6 dB(A)	-62,3 %	

BPM915	100x250x250	1/2	1098	-813	5700	= 102,5	6,6	178	1/2	10	2,02
--------	-------------	-----	------	------	------	---------	-----	-----	-----	----	------

[magnézium] MINIATURNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

VOLBA JE NA VÁS!					
Tlumič	MAX Nm	% Nm	dB(A)	% dB(A)	%
0	440 Nm		99,1 dB(A)		
1	414 Nm	-6 %	90,3 dB(A)	-27,5 %	

BPM914	100x250x200	1/2	440	-300	10700	= 99,1	4,54	68	1/2	10	1,03
--------	-------------	-----	-----	------	-------	--------	------	----	-----	----	------

[magnézium] RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/8"

VOLBA JE NA VÁS!					
Tlumič	MAX Nm	% Nm	dB(A)	% dB(A)	%
0	440 Nm		99,1 dB(A)		
1	414 Nm	-6 %	90,3 dB(A)	-27,5 %	

BPM916	100x250x200	3/8	440	-300	10700	= 99,1	4,54	68	3/8	10	1,03
--------	-------------	-----	-----	------	-------	--------	------	----	-----	----	------

Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar

VÝKONNÉ ALE LEHKÉ



BP814 s hmotností pouze 1,2 kg a maximálním momentem 410 Nm při zpětném chodu

▶ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/8"



- Kryt z kompozitního materiálu
- Mechanismus s dvěma kladívký
- Výstup vzduchu v rukojeti
- Otočná přípojka

BPM816	60x187x195	3/8	410	220-360	10000	88	6,53	85	1/4	10	1,20
--------	------------	-----	-----	---------	-------	----	------	----	-----	----	------

Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar

▶ MINIATURNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- Kryt z kompozitního materiálu
- Mechanismus s dvěma kladívký
- Výstup vzduchu v rukojeti
- Otočná přípojka

BPM814	60x187x195	1/2	410	220-360	10000	88	6,53	85	1/4	10	1,2
--------	------------	-----	-----	---------	-------	----	------	----	-----	----	-----

▶ SADA S 3/8" RÁZOVÝM UTAHOVÁKEM



Obsah:

- Rázový utahovák BP816
- Jedenáct nástrčných klíčů pro rázové utahování
- Jedna 1/4" spojka s vnějším závitem
- Dodává se v robustním plastovém kufru s pěnovou vložkou (kompatibilní s modulárním systémem vozíků na nářadí Bahco T12)

BPM816K1	108x371x321	10-24	2,2
----------	-------------	-------	-----

► RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"



- Kryt z kompozitního materiálu
- Mechanismus s dvěma kladivky
- Výstup vzduchu v rukojeti
- Otočná přípojka

BP815	78x215x210	1/2	825	320-620	7000	84	5,00	130	1/4	10	1,95
-------	------------	-----	-----	---------	------	----	------	-----	-----	----	------

► SADA S 1/2" RÁZOVÝM UTAHOVÁKEM



Obsah:

- Rázový utahovák BP815
- Jedenáct nástrčných klíčů pro rázové utahování
- Jedna 1/4" spojka s vnějším závitem
- Dodává se v robustním plastovém kufru s pěnovou vložkou (kompatibilní s modulárním systémem vozíků na nářadí Bahco T12)

BP815K1	108x371x321	10-24	3,2
---------	-------------	-------	-----

PRO NEJVĚTŠÍ KOLA



BP900L s pozoruhodným momentem 2800 Nm!

► RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4"



- Kryt z kompozitního materiálu
- Mechanismus s dvěma kladivky
- Výstup vzduchu v rukojeti

BP817	100x290x250	3/4	1800	340x950	4500	88	4,30	190	3/8	10	3,95
-------	-------------	-----	------	---------	------	----	------	-----	-----	----	------



Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar


► VELMI VÝKONNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"



- Extrémně výkonný
- Výstup vzduchu v rukojeti
- Mechanismus s čepovou spojkou

BP405	115x335x280	1	3796	813-1898	4000	92	5,10	235	1/2	13	11,80
-------	-------------	---	------	----------	------	----	------	-----	-----	----	-------

► RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1" S DLOUHÝM UNAŠEČEM

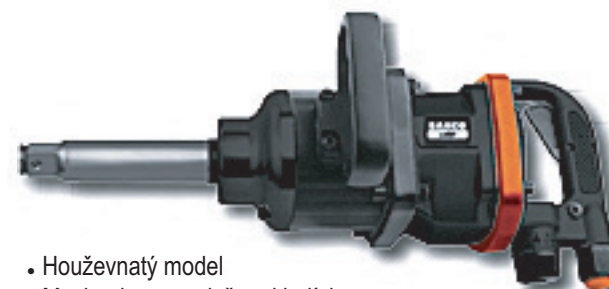

- Houževnatý model
- Mechanismus s dvěma kladivky
- 6" unašeč pro lepší přístup
- Výstup vzduchu v rukojeti
- Regulace výkonu v obou směrech

BP900L	260x720x360	1	2800	1200-2700	3900	99	11,60	1840	1/2	13	12,50
--------	-------------	---	------	-----------	------	----	-------	------	-----	----	-------

► RÁČNA 3/8"



- Systém regulace otáček pro přesnou práci
- Šestihřanný gumový plášť
- Systém regulace výstupu vzduchu
- Otočná přípojka

BP820	60x235x60	3/8	201	0-31	0-270	85	<2,50	78	1/4	10	0,50
-------	-----------	-----	-----	------	-------	----	-------	----	-----	----	------

Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar

► RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1"



- Houževnatý model
- Mechanismus s dvěma kladivky
- 2" unašeč
- Výstup vzduchu v rukojeti
- Regulace výkonu v obou směrech

BP900	260x720x360	1	2800	1200-2700	3900	99	11,60	1840	1/2	13	12,00
-------	-------------	---	------	-----------	------	----	-------	------	-----	----	-------

► RÁČNA 1/4"



- Systém regulace otáček pro přesnou práci
- Mimořádně kompaktní

BP700	45x210x75	1/4	164	0-27	300	94	3,60	65	1/4	10	0,50
-------	-----------	-----	-----	------	-----	----	------	----	-----	----	------

► RÁČNA 1/2"



- Systém regulace otáček pro přesnou práci
- Šestihřanný gumový plášť
- Systém regulace výstupu vzduchu
- Otočná přípojka

BP821	56x280x65	1/2	260	0-67	150	80	2,60	120	1/4	10	1,20
-------	-----------	-----	-----	------	-----	----	------	-----	-----	----	------

DLOUHÉ A SILNÉ

JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Lehký, vyvážený kryt pro vynikající manipulaci a pohodlné používání

POHODLNÁ OBSLUHA

Rukojeť s měkkým úchopem pro vyšší komfort, nižší úroveň vibrací a lepší izolaci proti chladu

VYSOKÉ PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ?

Žádný problém! Blokovací kolíky zabráňují zaseknutí západky ráčny a jsou zárukou dlouhé životnosti nářadí.


MIMOŘÁDNĚ TICHÁ A VÝKONNÁ nebo MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÁ A TICHÁ?

Systém tlumičů vám umožní rychlé přizpůsobení nářadí podle vašich požadavků.

Ověřte si	Typy nářadí	Ověřte si	Typy nářadí
BP921	70x330x90	308	1/2
7-95	7-67	260	200
≤ 94,9	≤ 5,2	127	1/2
10	1,4		

SYSTÉM TLUMIČŮ			
Tlumič	MAX Nm	% Nm	% dB(A)
95 Nm	94,9 dB(A)		
67 Nm	-30 %	87,9 dB(A)	-224 %


▶ MINIATURNÍ RÁČNA 1/4"



- Rukojeť s měkkou úchopovou plochou
- Desky motoru s tvrdou vrstvou
- Velké a lehké kolečko voliče
- Všechna kuličková ložiska a převodovka z tvrdé slitiny
- Dodává se v pevném černém ochranném kufru

Ověřte si	Typy nářadí	Ověřte si	Typy nářadí
BP919	50x280x100	180	1/4
47	0-47	235	85
2,5	40	1/4	10
0,6			

▶ MINIATURNÍ RÁČNA 3/8"



- Vyvážený lehký kryt
- Rukojeť s měkkou úchopovou plochou
- Desky motoru s tvrdou vrstvou
- Velké a lehké kolečko voliče
- Všechna kuličková ložiska a převodovka z tvrdé slitiny
- Dodává se v pevném černém ochranném kufru

Ověřte si	Typy nářadí	Ověřte si	Typy nářadí
BP920	50x280x100	180	3/8
47	0-47	235	85
2,5	40	3/8	10
0,6			

KDE JSOU PŘÍSTUPNOST A VÝKON ROZHODUJÍCÍ



Dlouhá a silná: délka 300 mm, krouticí moment 95 Nm.

Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar

PŘESNÉ

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Přepínač směru otáčení v horní části umožňuje pohodlné přepínání jednou rukou

OPTIMÁLNÍ DIZAJN

Optimální dizajn s opěrkou pro ukazovák pro zvýšení přesnosti vrtání

POHODLNÉ DRŽENÍ

Rukojeť s měkkým úchopem zaručuje pohodlnou práci celý den

JSTE PERFEKCIONALISTA?

Skličidlo s minimálním házením 0,0635 mm pro přesné vrtání a dokonalou práci. VŽDY!

POSPÍCHÁTE?

Motor s výkonem 0,45 KS s 5 lopatkami nabízí maximální vrtací výkon pro záchranu práce

POTŘEBUJETE KONTROLU?

Vypínač s plynulou regulací otáček pro lepší kontrolu rychlosti vrtání

▶ VELMI PŘESNÁ VRTAČKA 13 mm



- Přepínač směru otáčení nahoře
- Vnitřní konstrukce s kuličkovými ložisky
- Dodává se s přídatnou rukojetí a kufr

Ověřte si	Typy nářadí	Ověřte si	Typy nářadí
BP926	229	13	336
450	0-34	80	< 2,50
108	1/4	10	1,3

▶ VELMI PŘESNÁ VRTAČKA 10 mm



- Přepínač směru otáčení nahoře
- Vnitřní konstrukce s kuličkovými ložisky

Ověřte si	Typy nářadí	Ověřte si	Typy nářadí
BP925	178	10	336
2500	0-6,0	80	< 2,50
99	1/4	10	1

▶ REVERZIBILNÍ VRTAČKA 13 mm



- Kryt z kompozitního materiálu
- Odstranitelná a nastavitelná přídatná rukojeť
- Přepínač směru otáčení pro rychlou a snadnou změnu směru otáčení
- Výstup vzduchu v rukojeti pro příjemnou práci
- Rychloupínací skličidlo
- Rukojeť s gumovým úchopem

Ověřte si	Typy nářadí	Ověřte si	Typy nářadí
BP825	220x155x45	13	373
450	88	< 2,5	105
1/4	10	1,35	

Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar



Přepínač směru otáčení nahoře: BP925, BP926

► PÁSOVÁ BRUSKA 10 mm



Pásy, 25 ks / zrnitost 80 - vhodné pro BP212



BP21201

- Nastavitelné rameno
- Včetně třech pásů, zrnitost 80, 100 a 120

BP212	65x280x85	10x330	246	16000	83	<2,50	390	1/4	10	0,80
-------	-----------	--------	-----	-------	----	-------	-----	-----	----	------

► PÁSOVÁ BRUSKA 20 mm



Pásy, 25 ks / zrnitost 100 - vhodné pro BP222



BP22201

- Nastavitelné rameno
- Včetně dvou pásů, zrnitost 100 a 120

BP222	65x280x85	20x520	328	16000	85,5	3,20	390	1/4	10	1,10
-------	-----------	--------	-----	-------	------	------	-----	-----	----	------

► EXCENTRICKÁ BRUSKA 5 mm



- Pro systémy s centrálním odsáváním
- Kryt z kompozitního materiálu

BP601	105x210x145	5	11000	224	152	80	<2,50	255	1/4	10	0,90
-------	-------------	---	-------	-----	-----	----	-------	-----	-----	----	------

► EXCENTRICKÁ BRUSKA 2,5 mm



- Pro systémy s centrálním odsáváním
- Kryt z kompozitního materiálu

BP610	105x210x145	2,5	11000	224	152	80	<2,50	255	1/4	10	0,80
-------	-------------	-----	-------	-----	-----	----	-------	-----	-----	----	------

Kotouč - vhodný pro BP601 a BP610



BP51137

► BRUSKA S PISTOLOVOU RUKOJETÍ



- Přepínač směru otáčení v horní části

BP204	120x570x238	168	3	25000	85	4,53	170	0,503
-------	-------------	-----	---	-------	----	------	-----	-------

Příslušenství, vhodné pro BP204



Popis			
BP2044PAD	3" kotouč	BP2044PAD	BP20425180
BP20425180	25 ks, zr. 180	BP20425220	
BP20425220	25 ks, zr. 220		
BP20410320	25 ks, zr. 320		
BP20410800	25 ks, zr. 800		



BP2044PAD

BP20425180

BP20425220

BP20410320

BP20410800

► BRUSKA S PISTOLOVOU RUKOJETÍ, SADA



Obsah:

- BP204
- 1 x 3" kotouč se suchým zipem
- 10 x zrnitost 180, 3" kotouče
- 10 x zrnitost 220, 3" kotouče
- 10 x zrnitost 320, 3" kotouče
- 10 x zrnitost 800, 3" kotouče



BP204K



108x371x321

► REVERZIBILNÍ ŠROUBOVÁK 1800 min⁻¹



- Kryt motoru z kompozitního materiálu
- Dvourychlostní vypínač
- Nastavování spojky zvenku
 - Otáčení doprava: nastavitelný krouticí moment
 - Otáčení doleva: nejvyšší krouticí moment
- Přepínač směru otáčení na obou stranách pro snadné přepínání

BP826	50x245x170	1/4	373	1-10	1800	83	<2,50	113	1/4	10	1,36
-------	------------	-----	-----	------	------	----	-------	-----	-----	----	------

► REVERZIBILNÍ ŠROUBOVÁK 800 min⁻¹



- Kryt motoru z kompozitního materiálu
- Dvourychlostní vypínač
- Nastavování spojky zvenku
 - Otáčení doprava: nastavitelný krouticí moment
 - Otáčení doleva: nejvyšší krouticí moment
- Přepínač směru otáčení na obou stranách pro snadné přepínání

BP827	50x245x170	1/4	373	5-16,5	800	83	<2,50	113	1/4	10	1,36
-------	------------	-----	-----	--------	-----	----	-------	-----	-----	----	------

KDE JE ABSOLUTNÍ KONTROLA NEVYHNUTNOSTÍ



Jedinečná konstrukce spojky BP826 a BP827 zaručuje aboslutní kontrolu krouticího momentu

KDE SE VYŽADUJE SKUTEČNÝ VÝKON



S 10 000 otáčkami za minutu zvládne BP823 svou práci v okamžiku

► NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA ► PNEUMATICKÁ NÝTOVAČKA



- Systém regulace otáček
- Šestihranné gumové pouzdro
- Bezpečnostní vypínač

Odsávací hadice pro přímou brusku

BP117EH



- Velikosti trhacích nýtů:
3,2 mm
4,0 mm
4,8 mm
6,4 mm

BP117	50x243x172	373	2500	85	4,53	170	1/4	10	1		

BP125	349x543x397	19	1330	1/4	10	2,0					

► ÚHLOVÁ BRUSKA



- Kryt z kompozitního materiálu
- Bezpečnostní vypínač

BP823	108x285x147	125	559	10000	83	< 250	340	1/4	10	1,80	

► ŘEZACÍ BRUSKA



- Systém regulace otáček
- Gumové pouzdro
- Bezpečnostní vypínač
- Otočná přípojka

BP110	81x190x86	75	373	18000	98	< 2,50	113	1/4	10	0,90	

Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar

► MINIATURNÍ PŘÍMÁ BRUSKA



- 3 a 6 mm kleština pro vyšší flexibilitu
- Šestihranné gumové pouzdro
- Bezpečnostní vypínač
- Systém odsávání vzduchu pro příjemnější práci
- Otočná přípojka

BP822	55x200x98	3 a 6	201	25000	85	4,53	170	1/4	10	0,67	

► PŘÍMOČARÁ PILA



- Kryt z kompozitního materiálu
- Vypínač s bezpečnostním mechanismem
- Směrový systém odsávání
- Otočná přípojka
- Spolu s třemi pilovými listy na karosérie

BP824	50x340x90	10000	85	3,70	160	1/4	10	0,50			

Pilové listy na karosérie - vhodné pro BP824

	mm/zuby
3845-18-10P	90-18
3845-24-10P	90-24
3845-32-10P	90-32



► JEHLICOVÝ OKLEPÁVAČ



- Houževnatý
- Nízká úroveň vibrací

BP127	70x370x190	3700	97	8,70	159	1/4	10	2,60			

Všechny technické parametry platí pro doporučený pracovní tlak vzduchu 6,2 bar

► ZAHNUTÁ BRUSKA



- Šestihranné gumové pouzdro
- Bezpečnostní vypínač
- Systém odsávání vzduchu
- Otočná přípojka

BP115	36x145x75	6	201	20000	79	< 2,50	113	1/4	10	0,59	

► PRODLOUŽENÁ PŘÍMÁ BRUSKA



- 3 a 6 mm kleština pro vyšší flexibilitu
- Šestihranné gumové pouzdro
- Bezpečnostní vypínač
- Systém odsávání vzduchu pro příjemnější práci
- Otočná přípojka
- 95 mm krček pro lepší přístupnost

BP822E	55x243x172	3 a 6	201	25000	89	4,53	113	1/4	10	0,80	

Brusná tělíska - vhodná pro BP822, BP115 a BP822E

BP420M	25	67	BP430M	12	55						
BP421M	14	53	BP431M	13	48						
BP422M	26	46	BP432M	15	44						
BP423M	25	53	BP433M	14	43						
BP424M	19	57	BP434M	13	42						

Rozsáhlý sortiment rotačních fréz Bahco, vhodných pro BP822, BP822E a BP115 si prosím vyhledejte v katalogu Bahco na stránce www.bahco.com.

► APLIKAČNÍ PISTOLE NA PATRONY



- Umožňuje rychlé a efektivní vyprázdnění evropských standardních patron

BP215	92x310x175	80	1/4	10	1,00						

RVÁČI - SADA SE SEKACÍM KLADIVEM

NEJRYCHLEJŠÍ

Díky speciálnímu sklíčku je výměna sekáčů hračkou



TVRDÝ ÚDER

76 mm zdvih mimořádně houževnatého PÍSTU z TVRDÉ OCELI zaručuje extrémní energii přiklepu

ODOLNÉ A POHOTOVÉ

Všechny části jsou vyrobeny z extrémně houževnatých materiálů - PÍST Z TVRZENÉ OCELI, VIBRAČNÍ DISK z vyztuženého KEVLARU, VESTAVĚNÝ VZDUCHOVÝ FILTR. Všechno pro zajištění MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOSTI NÁŘADÍ.



TAK POHODLNÉ...

I při obrovském výkonu jsou vibrace kladiva nízké. POUZE 1,5 m/s², díky tlumičům z dvou druhů elastomeru, které absorbují téměř všechny vibrace.

KOMPLETNÍ

Dodává se v robustním plastovém kufru včetně PĚTI SEKÁČŮ se širokými možnostmi využití

JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Čtyřpolohový regulátor vzduchu a vypouštění vzduchu otvory v přední části jsou zárukou pohodlné práce

BP909K	108x371x321	10	229	2500	94	1,5	60	1/4	10	2,1
--------	-------------	----	-----	------	----	-----	----	-----	----	-----

Příslušenství: sekáče - vhodné pro BP909K

Typ	Stopka	Součást dodávky BP909K
BP909TF otočný, plochý	oblá, 10,2 mm	ano
BP909TWF otočný, široký plochý	oblá, 10,2 mm	ano
BP909TTP otočný, špičatý	oblá, 10,2 mm	ano
BP909TE otočný, zahnutý	oblá, 10,2 mm	ano
BP909TH otočný, prorážecí	oblá, 10,2 mm	ano
BP909TSP otočný, rovný, špičatý	oblá, 10,2 mm	ano
BP909NF neotočný, plochý	oblá, 10,2 mm	ano
BP909NE neotočný, zahnutý	oblá, 10,2 mm	ano

STŘÍKACÍ PISTOLE - SADA


- Velký objem při nízkém tlaku
- Vysoká přesnost umožňuje nástřik vysoké kvality
- Sada náhradních trysek s pěti průměry
- Žádné utěšňovací prvky pro delší životnost nářadí
- Přesný vzduchový uzávěr udržuje tlak na výstupu pod 10 PSI (0,7 bar)
- Hliníkový kryt z jednoho kusu



BPHVLP01	155x225x200	2-2,8	600	410	1/4	5-40	1,00
----------	-------------	-------	-----	-----	-----	------	------

Příslušenství, dostupné samostatně a dodávané s BPHVLP01

Popis	
BPHVLP0110 sada trysek 1,0 mm	
BPHVLP0112 sada trysek 1,2 mm	
BPHVLP0114 sada trysek 1,4 mm	
BPHVLP0117 sada trysek 1,7 mm	
BPHVLP0120 sada trysek 2,0 mm	



OFUKOVACÍ PISTOLE

- Ocelová tryska
- Splňuje požadavky O.S.H.A
- Vložka z mosazi



BP218	19x200x85	≤ 11	410	1/4	0,135
-------	-----------	------	-----	-----	-------

KDE SE VYŽADUJE FLEXIBILITA



Dvě kleštiny, dodávané s BP 822 umožňují používat 3 i 6 mm nástroje

PNEUMATICKÝ VYŘEZÁVAČ ČELNÍCH SKEL VOZIDEL



- Robustná konstrukce
- Odvádění vzduchu bokem přes trubku
- Nízká úroveň vibrací, < 2,5 m/s²
- Hadice, snižující hlučnost

BP233	43x275x75	80,5	< 2,5	260	1/4	10	1,20
-------	-----------	------	-------	-----	-----	----	------

Nože - vhodné pro BP233

Popis	
BPBK30 Pár zahnutých čárkovitých nožů v blistru	
BPPG5725 Pár zahnutých 13 mm nožů v blistru	
BPPG9057 Pár zahnutých 13 mm nožů v blistru	
BPPU18 Pár nožů tvaru U v blistru	
BPPU24 Pár nožů tvaru U v blistru	
BPPU36 Pár nožů tvaru U v blistru	
BPPU60 Pár nožů tvaru U v blistru	
BPPU90 Pár nožů tvaru U v blistru	
BPPG3515 Pár rovných nožů v blistru	
BPPG3525A Pár rovných nožů v blistru	
BPPG3525B Pár rovných nožů v blistru	
BPPSC156 Pár škrabek v blistru	



ZÁSUVNÁ MULTIPROFILOVÁ PŘÍPOJKA 1/4"



Vhodné zásuvné profily

ISO 6150B
ARO 210
evropský (německý)
italský

- Pracuje se čtyřmi konektory se standardním profilem
- Bezpečnostní aretace umožňuje uživateli zapnout a vypnout přívod vzduchu pro zvýšení bezpečnosti a zjednodušení ovládání
 - Nářadí nelze odpojit, když není přívod vzduchu vypnutý
 - Sjednodušené ovládání - po připojení zásuvného konektoru lze přívod vzduchu vypnout
- Ocelová konstrukce s pláštěm z kompozitního plastu je zárukou extrémní trvanlivosti
- Průtok vzduchu: 1600 l/min. při 6,0 bar
- Maximální tlak: 14 bar
- Průměr zásuvného konce: 6 mm

BPQCF14	30x70x30	10	0,090
---------	----------	----	-------

MAGNETICKÝ DRŽÁK



- Vybaven velmi silnými magnety, které bez problémů udrží 3/4" rázový utahovák, čtyři nástrčné klíče a jeden momentový klíč
- Povrchová úprava speciálním trvanlivým lakem na zamezení poškození uloženého nářadí

BP500	125x390x135	1,03
-------	-------------	------

SPIRÁLOVÉ HADICE



- Polyuretanová hadice s pevnými přípojkami s vnějším závitem na obou koncích

BPH1010	90x530x90	10-13	10	1/4-1/4	0,86
BPH1310	90x530x90	13-18	10	1/2-1/2	1,00

► PNEUMATICKÝ ZNAČKOVÁČ



- Na rychlé a bezpečné označování
- Nízká úroveň vibrací
- Nízká spotřeba vzduchu

BP79912	17x200x17	13000	78	<2,0	28	1/4	10	0,22
---------	-----------	-------	----	------	----	-----	----	------

Náhradní špička - vhodná pro BP799



► VZDUCHOVÝ FILTR - REGULÁTOR



- Filtruje vzduch a zamezuje poškození prachem
- Reguluje požadovaný tlak mezi 1 a 8,5 bar

BP254	80x280x80	1-8,5	1,5	-5/+60	≤3800	200	1/2	0,805
-------	-----------	-------	-----	--------	-------	-----	-----	-------

► JEDNOTKA NA ÚPRAVU A MAZÁNÍ STLAČENÉHO VZDUCHU



- Filtruje vzduch a zamezuje poškození prachem
- Reguluje požadovaný tlak mezi 1 a 8,5 bar
- Automaticky přidává olej do stlačeného vzduchu pro zajištění správné funkce a dlouhé životnosti pneumatického nářadí

BP255	115x235x115	1-8,5	1,5	-5/+60	≤3800	200	1/2	1,350
-------	-------------	-------	-----	--------	-------	-----	-----	-------

► OCELOVÝ BUBEN NA PNEUMATICKOU HADICI



- Odolný vůči korozi
- Nastavitelné dvojité otočné rameno
- Otočný čep na kuličkových ložiscích
- Zesílený rám
- Otáčení o 110°
- Blokovací systém, který automaticky zablokuje hadici v požadované délce pro vyšší funkčnost a komfort

BPHRS1315	519x614x264	13/20	15	1/2-1/2	24
-----------	-------------	-------	----	---------	----

► BUBNY NA PNEUMATICKÉ HADICE



- Konzola, otočná o 180°
- Vyjímatelný otočný čep
- Kryt z polypropylénu, odolný vůči korozi a agresivnímu prostředí
- Blokovací systém, který automaticky zablokuje hadici v požadované délce pro vyšší funkčnost a komfort

BPHR1315	509x539x239	13/16	15	1/2-1/2	9,70
BPHR1020	509x539x239	10/14,5	20	3/8-3/8	9,70

► PŘÍMÁ MINIOLEJNIČKA



- Přidává olej do stlačeného vzduchu pro zajištění správné funkce a dlouhé životnosti pneumatického nářadí

BPN251	33x60x33	1/4	0,008
--------	----------	-----	-------

PERFEKTNÍ SPOLEČNÍCI PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ BAHCO

► NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

S pneumatickým nářadím vždy používejte nástrčné klíče pro rázové utahování. Kompletní sortiment robustních nástrčných klíčů Bahco pro rázové utahování si prosím vyhledejte v katalogu Bahco na stránce www.bahco.com.

NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 3/8"

3/8" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické



K7401M-7	7
K7401M-8	8
K7401M-9	9
K7401M-10	10
K7401M-11	11
K7401M-12	12
K7401M-13	13
K7401M-14	14
K7401M-15	15
K7401M-16	16
K7401M-17	17
K7401M-18	18
K7401M-19	19
K7401M-20	20
K7401M-21	21
K7401M-22	22
K7401M-24	24

3/8" adaptér pro rázové utahování, univerzální držák



K172	1/4	3/8
------	-----	-----

3/8" adaptéry pro rázové utahování, držák bitů




7407H	1/4	3/8
7408H	5/16	3/8
7409H	11 mm	3/8

3/8" pojistné pružiny



K560F-2	3/8	7-12	E5-E14
K560F-3	3/8	13-19	

3/8" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické, dlouhé



K7406M-10	10
K7406M-13	13
K7406M-17	17

3/8" prodlužovací nástavce pro rázové utahování



K7760C-1	75	3/8	3/8
K7760C-2	150	3/8	3/8

3/8" kulový kloub pro rázové utahování



K7767S	3/8	3/8
--------	-----	-----

3/8" adaptéry pro rázové utahování



K6964C	1/4	3/8
K8164C	1/2	3/8

1/2" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické



K7801VM-17	17
K7801VM-19	19
K7801VM-22	22
K7801VM-24	24

1/2" sada nástrčných klíčů pro rázové utahování, metrické



K7801VM/S4	17-24
------------	-------

1/2" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické, dlouhé



K7806M-10	10
K7806M-11	11
K7806M-12	12
K7806M-13	13
K7806M-14	14
K7806M-16	16
K7806M-17	17
K7806M-18	18
K7806M-19	19
K7806M-21	21
K7806M-22	22
K7806M-23	23
K7806M-24	24
K7806M-27	27
K7806M-30	30

1/2" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické, dlouhé



K7806M/S4	17-24
-----------	-------

1/2" nástrčné klíče pro rázové utahování, palcové



K7801Z-3/8	3/8
K7801Z-7/16	7/16
K7801Z-1/2	1/2
K7801Z-9/16	9/16
K7801Z-5/8	5/8
K7801Z-11/16	11/16
K7801Z-3/4	3/4
K7801Z-13/16	13/16
K7801Z-7/8	7/8
K7801Z-15/16	15/16
K7801Z-1	1
K7801Z-1.1/16	1 1/16
K7801Z-1.1/8	1 1/8
K7801Z-1.1/4	1 1/4

1/2" nástrčné klíče pro rázové utahování, palcové, dlouhé



K7806Z-3/8	3/8
K7806Z-7/16	7/16
K7806Z-1/2	1/2
K7801Z-9/16	9/16
K7801Z-5/8	5/8
K7801Z-11/16	11/16
K7801Z-3/4	3/4
K7801Z-13/16	13/16
K7801Z-7/8	7/8
K7801Z-15/16	15/16
K7801Z-1	1
K7801Z-1.1/16	1 1/16
K7801Z-1.1/8	1 1/8
K7801Z-1.1/4	1 1/4
K7801Z-1.5/16	1 5/16
K7801Z-1.3/8	1 3/8
K7801Z-1.7/16	1 7/16
K7801Z-1.1/2	1 1/2

1/2" nástrčné klíče pro rázové utahování, TORX®



K7801TORX-E10	E10
K7801TORX-E12	E12
K7801TORX-E14	E14
K7801TORX-E16	E16
K7801TORX-E18	E18
K7801TORX-E20	E20
K7801TORX-E24	E24

1/2" sady nástrčných klíčů pro rázové utahování, palcové, 10 ks



K7801Z/10	7/16-1
-----------	--------

1/2" sady nástrčných klíčů pro rázové utahování, palcové, 10 ks



K7806Z/10	7/16-1
-----------	--------

1/2" sady nástrčných klíčů pro rázové utahování, metrické



D/S10	280x160x70	10-19
D/S14	280x160x70	10-27

1/2" sada nástrčných klíčů pro rázové utahování, metrické, dlouhé




DD/S10	280x160x70	10-19
DD/S14	375x215x100	10-27

1/2" sada nástrčných klíčů pro rázové utahování + metrické, dlouhé



D-DD/S20	375x215x100	10-19
----------	-------------	-------

1/2" prodlužovací nástavce pro rázové utahování



K8160D-1	75	1/2	1/2
K8160D-2	125	1/2	1/2
K8160D-3	250	1/2	1/2

1/2" kulový kloub pro rázové utahování



K8167S	1/2	1/2
--------	-----	-----

1/2" adaptéry pro rázové utahování



K7764D	3/8	1/2
K8964D	3/4	1/2

1/2" adaptéry pro rázové utahování, držák bitů



7807H	1/4	1/2
7808H	5/16	1/2
7809H	11,2 mm	1/2

1/2" pojistné pružiny



K560F-4	1/2	10-14	E10-E20
K560F-5	1/2	15-32	E-24

NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 3/4"

3/4" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické




K8901M-17	17
K8901M-18	18
K8901M-19	19
K8901M-21	21
K8901M-22	22
K8901M-23	23
K8901M-24	24
K8901M-27	27
K8901M-28	28
K8901M-29	29
K8901M-30	30
K8901M-32	32
K8901M-33	33
K8901M-34	34
K8901M-36	36
K8901M-38	38
K8901M-41	41
K8901M-46	46
K8901M-50	50
K8901M-55	55
K8901M-60	60

3/4" nástrčné klíče pro rázové utahování, palcové



K8901Z-11/16	11/16
K8901Z-3/4	3/4
K8901Z-13/16	13/16
K8901Z-7/8	7/8
K8901Z-15/16	15/16
K8901Z-1	1
K8901Z-1.1/16	1 1/16
K8901Z-1.1/8	1 1/8
K8901Z-1.3/16	1 3/16
K8901Z-1.1/4	1 1/4
K8901Z-1.5/16	1 5/16
K8901Z-1.3/8	1 3/8
K8901Z-1.7/16	1 7/16
K8901Z-1.1/2	1 1/2
K8901Z-1.9/16	1 9/16
K8901Z-1.5/8	1 5/8
K8901Z-1.11/16	1 11/16
K8901Z-1.3/4	1 3/4
K8901Z-1.13/16	1 13/16
K8901Z-1.7/8	1 7/8
K8901Z-1.15/16	1 15/16
K8901Z-2	2
K8901Z-2.1/16	2 1/16
K8901Z-2.3/16	2 3/16
K8901Z-2.1/4	2 1/4
K8901Z-2.3/8	2 3/8

3/4" nástrčné klíče pro rázové utahování, palcové



K8901Z-3/4	3/4
K8901Z-13/16	13/16
K8901Z-7/8	7/8
K8901Z-15/16	15/16
K8901Z-1	1
K8901Z-1.1/16	1 1/16
K8901Z-1.1/8	1 1/8
K8901Z-1.1/4	1 1/4
K8901Z-1.5/16	1 5/16
K8901Z-1.3/8	1 3/8
K8901Z-1.7/16	1 7/16
K8901Z-1.1/2	1 1/2
K8901Z-1.5/8	1 5/8
K8901Z-1.3/4	1 3/4

3/4" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické, dlouhé



K8906M-17	17
K8906M-19	19
K8906M-21	21
K8906M-22	22
K8906M-24	24
K8906M-27	27
K8906M-30	30
K8906M-32	32
K8906M-33	33
K8906M-34	34
K8906M-36	36
K8906M-41	41

3/4" nástrčné klíče pro rázové utahování, palcové, dlouhé



K8906Z-3/4	3/4
K8906Z-13/16	13/16
K8906Z-7/8	7/8
K8906Z-15/16	15/16
K8906Z-1	1
K8906Z-1.1/16	1 1/16
K8906Z-1.1/8	1 1/8
K8906Z-1.1/4	1 1/4
K8906Z-1.5/16	1 5/16
K8906Z-1.3/8	1 3/8
K8906Z-1.7/16	1 7/16
K8906Z-1.1/2	1 1/2
K8906Z-1.5/8	1 5/8
K8906Z-1.3/4	1 3/4
K8906Z-2	2

3/4" prodlužovací nástavce pro rázové utahování



K8960F-2	175	3/4"	3/4"
K8960F-3	250	3/4"	3/4"

3/4" kulový kloub pro rázové utahování



K8967S	3/4	3/4
--------	-----	-----

3/4" adaptéry pro rázové utahování



K8164F	1/2	3/4
K9564F	1	3/4

3/4" adaptér pro rázové utahování, držák bitů



K8909H-5	22 mm	3/4
----------	-------	-----

3/4" pojistné pružiny



K560F-6	3/4	17-46
---------	-----	-------

NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1"

1" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické



1" nástrčné klíče pro rázové utahování, palcové



1" nástrčné klíče pro rázové utahování, metrické, dlouhé



1" nástrčné klíče pro rázové utahování, palcové, dlouhé



1" prodlužovací nástavce pro rázové utahování



1" kulový kloub pro rázové utahování



K9501M-22	22
K9501M-24	24
K9501M-27	27
K9501M-30	30
K9501M-32	32
K9501M-33	33
K9501M-34	34
K9501M-36	36
K9501M-38	38
K9501M-41	41
K9501M-42	42
K9501M-46	46
K9501M-50	50
K9501M-55	55
K9501M-60	60
K9501M-65	65
K9501M-70	70
K9501M-75	75
K9501M-80	80

K9501Z-1	1
K9501Z-1.1/16	1 1/16
K9501Z-1.1/8	1 1/8
K9501Z-1.3/16	1 3/16
K9501Z-1.1/4	1 1/4
K9501Z-1.5/16	1 5/16
K9501Z-1.3/8	1 3/8
K9501Z-1.7/16	1 7/16
K9501Z-1.1/2	1 1/2
K9501Z-1.9/16	1 9/16
K9501Z-1.5/8	1 5/8
K9501Z-1.11/16	1 11/16
K9501Z-1.3/4	1 3/4
K9501Z-1.13/16	1 13/16
K9501Z-1.7/8	1 7/8
K9501Z-1.15/16	1 15/16
K9501Z-2	2
K9501Z-2.1/8	2 1/8
K9501Z-2.3/16	2 3/16
K9501Z-2.1/4	2 1/4
K9501Z-2.5/16	2 5/16
K9501Z-2.9/16	2 9/16
K9501Z-2.3/4	2 3/4


K9506M-22	22
K9506M-24	24
K9506M-27	27
K9506M-30	30
K9506M-32	32
K9506M-33	33
K9506M-34	34
K9506M-36	36
K9506M-38	38
K9506M-41	41
K9506M-46	46
K9506M-50	50
K9506M-55	55
K9506M-60	60

K9506Z-1	1
K9506Z-1.1/16	1 1/16
K9506Z-1.3/16	1 3/16
K9506Z-1.1/4	1 1/4
K9506Z-1.7/16	1 7/16
K9506Z-1.1/2	1 1/2
K9506Z-1.5/8	1 5/8
K9506Z-1.13/16	1 13/16
K9506Z-1.7/8	1 7/8

K9560G-1	125	1	1
K9560G-2	175	1	1
K9560G-3	325	1	1

K9567S	1	1

1" adaptér pro rázové utahování



K8964G	3/4	1

1" adaptér pro rázové utahování, držák bitů



K9509H5	22 mm	1

1" bity pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem, metrické




K8909ML-12	12
K8909ML-14	14
K8909ML-17	17
K8909ML-19	19
K8909ML-22	22
K8909ML-24	24

1" pojistné pružiny



K560F-7	1	19-70
K560F-8	1 & 1.1/2	75-80 & 46-90


Nástrčné klíče Scania pro rázové utahování

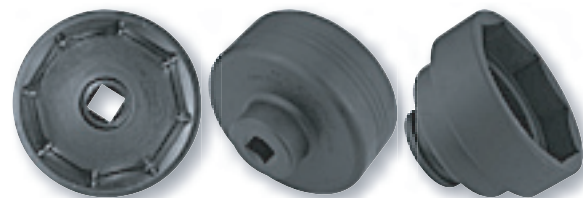

	Popis	
BHVIS0895	SCANIA F WHEEL-8F X 95MM-3/4	3/4
BHVIS08100	SCANIA R WHEEL-8F X 100MM-3/4	3/4

- Speciální nástrčné klíče pro rázové utahování kol nákladních vozů Scania
- Výstup:
- HVIS0895: 8 drážek x 95 mm pro přední kola
- HVIS08100: 8 drážek x 100 mm pro zadní kola

Nástrčné klíče Volvo pro rázové utahování

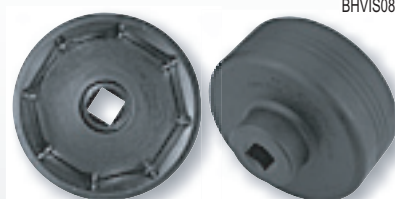

	Popis	
BHVIS08115	VOLVO WHEEL-8F X 115MM-3/4	3/4

- Speciální nástrčné klíče pro rázové utahování kol nákladních vozů Volvo
- Výstup: 8 drážek x 115 mm

Nástrčné klíče BPW pro rázové utahování



BHVIS111BPW12	111	1
BHVIS120BPW16	120	1
BHVIS109BPW12	109	1

- Speciální nástrčné klíče pro rázové utahování pro použití na nápravy světoznámého výrobce náprav, BPW
- Výstup: speciální tvar s různými velikostmi podle typu nápravy

Odstraňovač matic náprav BPW



BHVIS80BPW12	80	3/4"

1" torzní tyče



	MAX		
BWTB0132450	450	32	1,54
BWTB0132600	600	32	1,58
BWTB0133600	600	33	1,61

- Speciální torzní tyče na kontrolu utahovacího momentu při rázovém utahování matic/šroubů kol a jiných dílů

Sady nástrčných klíčů pro rázové utahování matic/šroubů kol



BWSS12P3	45x150x130	17, 19, 21	0,8
BWSS12P5	50x240x175	17, 19, 21, 22, 24	1,47



- Plastový ochranný povlak na klíčích pro ochranu povrchu disků kol.
- Plastová ochrana uvnitř klíče pro ochranu matic/hlav šroubů kol.

Sada torzních tyčí, 10 ks



BWTB12P10	1/2	3,495

Barva	MAX Nm
Červená	75
Žlutá	90
Zelená	110
Růžová	120
Bleděmodrá	135
Tmavěmodrá	150
Bílá	160
Černá	190
Sedá	205
Oranžová	240

- Torzní tyče ze speciální oceli, která limituje utahovací moment! Po dosažení maximálního utahovacího momentu se tyč zkroutí automaticky
- Uťahovací moment po použití torzní tyče vždy zkontrolujte momentovým klíčem!

Osobní ochranné prostředky

Při práci s pneumatickým nářadím vždy používejte osobní ochranné prostředky: ochranné brýle, chrániče sluchu, rukavice a pracovní oděv.



	Popis
3870-SAFETYGLASSES	Ochranné brýle



	Popis
5428	Chrániče sluchu



	Popis	Velikost
GL008-8	PU rukavice	8
GL008-10	PU rukavice	10



	Popis	Velikost
GL010-8	PU rukavice s texturou	8
GL010-10	PU rukavice s texturou	10

- PU rukavice s ochranou kloubů, reflexní vrstvou a aplikací z měkké bavlny na palci.
- Oranžový materiál: Spandex, zajišťující komfort. elastické manžety s uzavíráním na suchý zip.

- PU rukavice s texturou, s přidavnými polštářky pro zvýšení ochrany při používání pneumatického nářadí.
- S chrániči kloubů, reflexní vrstvou, aplikací z měkké bavlny, hřbetem ze Spandexu a elastickými manžetami.

PU = polyuretán



AUT-0816-CZ

SNA Europe



www.bahco.com